




## COMPACT CASSETTE - 600×600 42QTD/38QUS - D8S



- **360° luchtstroom:** garandeert een gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte.
- **Verse luchtinlaat:** de binnenunit heeft de mogelijkheid voor het aansluiten van verse ventilatielucht.
- **Geïntegreerde condenspomp:** de condenspomp heeft een opvoerhoogte van 750 mm.

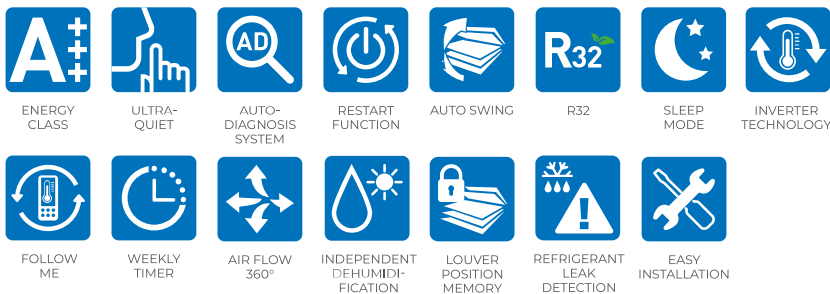

OUTDOOR UNIT		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1
Cooling Capacity	kW	3.50 (1.52~5.28)	5.30 (2.90~5.74)
Heating Capacity	kW	4.40 (1.03~5.57)	5.42 (2.37~6.10)
Heating Capacity to -7 °C	kW	4.10	4.70
Heating Capacity to -10 °C	kW	3.80	4.10
Heating Capacity to -15 °C	kW	3.60	3.70
P design capacity cooling	kW	3.50	5.30
P design capacity heating (warmer)	kW	3.10	4.20
P design capacity heating (average)	kW	3.50	5.30
Temp. range (Cooling)	°C	-15~50	-15~50
Temp. range (Heating)	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season)	W/W	7.8 / 4.6 / 5.1	6.1 / 4.0 / 4.9
Energy label	-	A++ / A++ / A+++	A++ / A+ / A++
Yearly energy consumption	kWh	157 / 959 / 961	304 / 1470 / 1525
EER/COP	W/W	4.12 / 4.00	3.25 / 3.71
Power supply	V-Hz	220~240V, 50Hz	220~240V, 50Hz
Standard current draw (Cooling)	A	3.80	7.2
Standard input draw (Cooling)	W	850	1630
Standard current draw (Heating)	A	5.00	6.4
Standard input draw (Heating)	W	1100	1460
Rated current	A	10.0	13.5
Rated input	W	2350	2950
Refrigerant amount (R32)	kg	0.87 / 0,588	1.15 / 0.776
Liquid sid/Gas side	inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Standard piping length	m	5	5
Min. piping length	m	3	3
Max. piping length	m	25	30
Max. difference	m	10	20
Additional charge	g/m	12	12
Sound power level	dB(A)*	63	64
Sound pressure level	dB(A)*	56	57
Air flow	m³/h	2000	2000
Weight (net/gross)	kg	34.7 / 37.5	33.7 / 36.6
Dimensions (LxWxH)	mm	800×333×554	800×333×554

INDOOR UNIT		42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2
Indoor fan motor Input	W	45	45
Indoor fan motor max current	A	0.40	0.40
Sound power level	dB(A)*	59	60
Sound pressure level (Min.-Max)	dB(A)*	36~42	36~45
Air flow (Min.-Max)	m³/h	390~560	400~680
Panel weight (net/gross)	kg	2.5 / 4.5	2.5 / 4.5
Unit weight (net/gross)	kg	16.5 / 19.0	16.5 / 19.5
Panel dimensions (LxWxH)	mm	647×647×50	647×647×50
Unit dimensions (LxWxH)	mm	570×570×260	570×570×260
Paneel 4-weg cassette 40CAS-S4		600×600	

\* Gemeten op 1 meter afstand van de bron  
 Als gevolg van ons beleid van voortdurende productverbetering kunnen de hierboven vermelde kenmerken en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen van producten en accessoires zijn indicatief.