




CEILING / FLOOR 38QUS/42QZL-D8S



- **3D-luchtstroom:** Dit zorgt voor een optimale luchtstroom en geeft meer vrijheid in de plaatsbepaling van de binnenunit. De unit is geschikt voor zowel vloer als plafond montage.
- **Twee condens aansluitingen:** aan beide zijden van de unit is een condens aansluiting aanwezig voor een eenvoudige installatie.

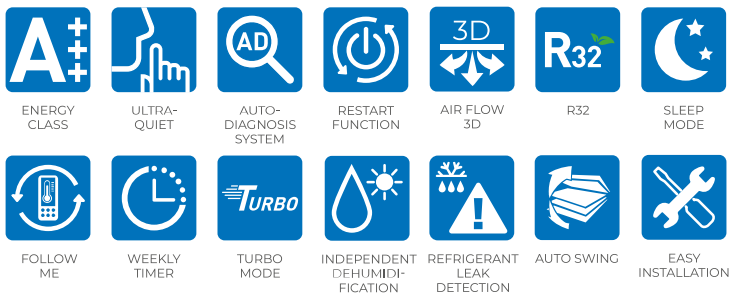

OUTDOOR UNIT		38QUS018D8S-1	38QUS024D8S
--------------	--	---------------	-------------

Cooling Capacity	kW	5.30 (2.71~5.57)	7.05 (3.20~7.70)
Heating Capacity	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.40 (2.70~8.30)
Heating Capacity to -7 °C	kW	4.50	5.30
Heating Capacity to -10 °C	kW	4.00	5.50
Heating Capacity to -15 °C	kW	3.60	4.90
P design capacity cooling	kW	5.30	7.05
P design capacity heating (warmer)	kW	4.10	5.30
P design capacity heating (average)	kW	5.00	4.90
Temp. range (Cooling)	°C	-15~50	-15~50
Temp. range (Heating)	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season)	W/W	6.1 / 4.0 / 5.1	6.1 / 4.0 / 4.6
Energy label	-	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A++
Yearly energy consumption	kWh	304 / 1435 / 1373	392 / 1855 / 1372
EER/COP	W/W	3.25 / 3.71	3.07 / 3.47
Power supply	V-Hz	220~240V, 50Hz	220~240V, 50Hz
Standard current draw (Cooling)	A	7.2	10.1
Standard input draw (Cooling)	W	1630	2230
Standard current draw (Heating)	A	6.6	9.7
Standard input draw (Heating)	W	1500	2130
Rated current	A	13.5	13.5
Rated input	W	2950	2950
Refrigerant amount (R32)	kg	1.15 / 0.776	1.50 / 1.012
Liquid sid/Gas side	inch	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Standard piping length	m	5	5
Min. piping length	m	3	3
Max. piping length	m	30	50
Max. difference	m	20	25
Additional charge	g/m	12	24
Sound power level	dB(A)*	64	67
Sound pressure level	dB(A)*	57	61
Air flow	m³/h	2000	2700
Weight (net/gross)	kg	33.7 / 36.6	49.5 / 53.0
Dimensions (LxWxH)	mm	800x333x554	845x363x702

INDOOR UNIT		42QZL018D8S-2	42QZL024D8S
-------------	--	---------------	-------------

Indoor fan motor Input	W	96	100
Indoor fan motor max current	A	0.94	1.11
Sound power level	dB(A)*	61	62
Sound pressure level (Min.-Max)	dB(A)*	36~44	49 / 46 / 41
Air flow (Min.-Max)	m³/h	650~880	1200 / 1070 / 850
Weight (net/gross)	kg	28.0 / 33.5	27.0 / 32.0
Dimensions (LxWxH)	mm	1068x675x235	1068x675x235

* Gemeten op 1 meter afstand van de bron

Als gevolg van ons beleid van voortdurende productverbetering kunnen de hierboven vermelde kenmerken en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen van producten en accessoires zijn indicatief.

LIGHT COMMERCIAL SOLUTIONS CEILING / FLOOR

CEILING / FLOOR 38QUS/42QZL-D8S



OUTDOOR UNIT		38QUS036D8S	38QUS036D8T
Cooling Capacity	kW	10.50 (3.90~10.70)	10.50 (3.90~11.20)
Heating Capacity	kW	12.50 (2.90~13.50)	10.80 (2.80~13.90)
Heating Capacity to -7 °C	kW	9.80	9.70
Heating Capacity to -10 °C	kW	8.40	8.30
Heating Capacity to -15 °C	kW	8.20	8.20
P design capacity cooling	kW	10.50	10.50
P design capacity heating (warmer)	kW	8.70	8.70
P design capacity heating (average)	kW	10.60	9.00
Temp. range (Cooling)	°C	-15~50	-15~50
Temp. range (Heating)	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season)	W/W	6.6 / 4.0 / 5.1	6.5 / 4.0 / 5.1
Energy label	-	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
Yearly energy consumption	kWh	557 / 3045 / 2910	565 / 3045 / 2471
EER/COP	W/W	2.65 / 3.62	2.80 / 3.65
Power supply	V-Hz	220~240V, 50Hz	380~415V, 50Hz
Standard current draw (Cooling)	A	17.1	6.7
Standard input draw (Cooling)	W	3830	4000
Standard current draw (Heating)	A	15.3	5.1
Standard input draw (Heating)	W	3450	2950
Rated current	A	21.5	10.0
Rated input	W	4700	5600
Refrigerant amount (R32)	kg	2.40	2.40
Liquid sid/Gas side	inch	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Standard piping length	m	5	5
Min. piping length	m	3	3
Max. piping length	m	65	65
Max. difference	m	30	30
Additional charge	g/m	24	24
Sound power level	dB(A)*	69	69
Sound pressure level	dB(A)*	64	64
Air flow	m ³ /h	4000	4000
Weight (net/gross)	kg	67.0 / 73.5	81.5 / 87.0
Dimensions (LxWxH)	mm	946×410×810	946×410×810

INDOOR UNIT		42QZL036D8S	42QZL036D8S
Indoor fan motor Input	W	96	96
Indoor fan motor max current	A	1.15	1.15
Sound power level	dB(A)*	63	63
Sound pressure level (Min.-Max)	dB(A)*	42~50	42~50
Air flow (Min.-Max)	m ³ /h	1430~2160	1430~2160
Weight (net/gross)	kg	41.5 / 48.0	41.5 / 48.0
Dimensions (LxWxH)	mm	1650×675×235	1650×675×235



OUTDOOR UNIT		38QUS048D8T	38QUS060D8T
Cooling Capacity	kW	14.00 (4.90~15.10)	15.40 (5.20~17.00)
Heating Capacity	kW	15.60 (3.80~18.00)	18.00 (4.30~19.60)
Heating Capacity to -7 °C	kW	11.10	11.50
Heating Capacity to -15 °C	kW	10.50	11.10
Heating Capacity to -20 °C	kW	8.60	9.90
P design capacity cooling	kW	14.00	15.40
P design capacity heating (warmer)	kW	11.10	11.80
P design capacity heating (average)	kW	12.10	12.30
Temp. range (Cooling)	°C	-15~50	-15~50
Temp. range (Heating)	°C	-15~24	-15~24
SEER / SCOP (warm season) / SCOP (mid-season)	W/W	6.1 / 4.0 / 4.8	6.1 / 4.0 / 5.1
Energy label	-	A++ / A+ / A++	A++ / A+ / A+++
Yearly energy consumption	kWh	803 / 3885 / 3529	884 / 4130 / 3376
EER/COP	W/W	2.55 / 2.85	2.55 / 2.95
Power supply	V-Hz	380~415V, 50Hz	380~415V, 50Hz
Standard current draw (Cooling)	A	9.1	10.1
Standard input draw (Cooling)	W	5500	6050
Standard current draw (Heating)	A	8.2	10.2
Standard input draw (Heating)	W	5030	6100
Rated current	A	11.2	14.0
Rated input	W	6200	7500
Refrigerant amount (R32)	kg	2.80	2.95
Liquid sid/Gas side	inch	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Standard piping length	m	5	5
Min. piping length	m	3	3
Max. piping length	m	65	65
Max. difference	m	30	30
Additional charge	g/m	24	24
Sound power level	dB(A)*	75	77
Sound pressure level	dB(A)*	66	66
Air flow	m³/h	7500	7500
Weight (net/gross)	kg	107.0 / 120.0	112.0 / 125.0
Dimensions (LxWxH)	mm	952×415×1333	952×415×1333

INDOOR UNIT		42QZL048D8S	42QZL060D8S
Indoor fan motor Input	W	96	90
Indoor fan motor max current	A	1.15	1.2
Sound power level	dB(A)*	66	68
Sound pressure level (Min.~Max)	dB(A)*	46~54	43~54
Air flow (Min.~Max)	m³/h	1420~2330	1430~2450
Weight (net/gross)	kg	41.2 / 47.6	41.4 / 47.8
Dimensions (LxWxH)	mm	1650×675×235	1650×675×235

* Gemeten op 1 meter afstand van de bron

Als gevolg van ons beleid van voortdurende productverbetering kunnen de hierboven vermelde kenmerken en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen van producten en accessoires zijn indicatief.